



ER655H

**Excavator compact SDLG
5.9 t (13,007 lbs) | 35.5 kW (48 cp)**

● Aspecte principale

ER655H dispune de un motor Yanmar, conceput pentru a funcționa în perfectă armonie cu sistemul hidraulic, garantând astfel o forță de străpungere și o capacitate de ridicare excelente.

Stabilitate sporită creată de un cadru X ranforsat și un ecartament supradimensionat.

Noua generație de protecție ROPS&TOP oferă un mediu de operare confortabil și spațios, precum și un câmp vizual excelent, îmbunătățind experiența de operare.

Modelul standard dispune de o priză de 12V, un port USB, radio, conectivitate Bluetooth și funcție de telefonie hands-free.

Cama și cuplajul rapid hidraulic sunt dotări standard pentru acest model.

Conductele auxiliare cu 5 conectori rapizi permit schimbarea rapidă și eficientă a atașamentelor.




Fiabilitate în acțiune

Specificații

Greutate de operare	kg (lbs)	5,900 (13,007)
Model motor		Yanmar 4TNV86CT
Putere nominală	kW (hp)	35.5 (48)
Turația nominală a motorului	rpm	2,400
Cilindree	ml (in ³)	2,091 (127.6)
Capacitate pompă	L/min (gal/min)	151.2 (39.9)
Presiune reglare descărcare principală	bar (psi)	263 (3814.5)
Viteză minimă de deplasare	km/h (mi/h)	2.2 (1.4)
Viteză maximă de deplasare	km/h (mi/h)	4.4 (2.7)
Gradabilitate		30
Forța maximă de săpare a cupei	kN (lbf)	45 (10,116)
Forța max. de săpare a brațului	kN (lbf)	27.5 (6,182)
Viteza de oscilație	r/min	10
Lamă (lățime * înălțime)	mm(in)	380 (15 ") * 1,980 (78")
Presiune la sol	kPa (psi)	33.4 (4.8)
Rezervor de combustibil	L (gal)	65 (17.2)

Dimensiuni

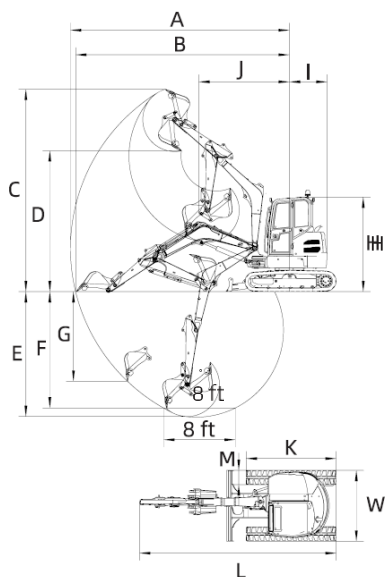

Lungime braț	mm (ft in)	2,800 (9' 2")
Lungime braț	mm (ft in)	1,540 (5' 0.6")
Capacitate cupă	m ³ (yd ³)	0.18 (0.24)
A Întindere maximă de săpare	mm (ft in)	6,043 (19' 10")
B Distanța maximă de săpare la sol	mm (ft in)	5,910 (19' 5")
C Înălțimea maximă de tăiere	mm (ft in)	5,608 (18' 5")
D Înălțimea maximă de descărcare	mm (ft in)	3,876 (12' 8")
E Adâncimea max. de săpare	mm (ft in)	3,492 (11' 5")
F Adâncimea max. de săpare (orizont. 8 ft)	mm (ft in)	3,090 (10' 2")
G Adâncimea max. de săpare perete vertical	mm (ft in)	2,633 (8' 8")
H Înălțime totală de transport	mm (ft in)	2,545 (8' 4")
I Raza de oscilație a spatelui	mm (ft in)	1,090 (3' 7")
J Raza minimă de balansare față	mm (ft in)	2,637 (8' 8")
K Lungimea trenului de rulare	mm (ft in)	2,500 (8' 2")
L Lungime totală transport	mm (ft in)	5,485 (18')
M Lățime șenile	mm (ft in)	400 (1' 4")
W Lățimea totală de expediere	mm (ft in)	1,980 (6' 6")

*SDLG își rezervă dreptul de a modifica specificațiile și materialele în orice moment, fără notificare prealabilă. Caracteristicile utilajului din fotografii pot include echipamente suplimentare. Dacă aveți nevoie de informații suplimentare și opțiuni disponibile, vă rugăm să contactați distribuitorul local sau SDLG.



Felicitări SDLG pentru câștigarea
EFQM Global Excellence Award, unul dintre cele mai prestigioase trei premii internaționale pentru excelență în calitate

Membru al grupului VOLVO din 2006

SDLG face parte din grupul Volvo și se numără printre cei mai importanți producători de echipamente de construcții din China, având o rețea extinsă de distribuitori și centre de service la nivel global.

SDLG Europe B.V.

Sediul central: Kelvinstraat4 Harderwijk Țările de Jos
Website: www.sdlg.com Email: info@sdlgeu.com