tecno aspira srl

tel. 335.7406083
www.tecnoaspira.com

IMPIANTI DI ASPIRAZIONE E CABINE DI VERNICIATURA
MACCHINE PER IL LEGNO USATE

Generatori di calore a legna economici e di qualità!

Ideali per piccole aziende, facili da installare e pronte all'uso!

La Tecno Aspira snc è un'azienda nata nel 1982: siamo specializzati in impianti di aspirazione industriali e la nostra produzione si concentra su prodotti semplici ed economici che rispondano alle attuali esigenze di mercato e nello stesso tempo siano prodotti di qualità ed affidabili.
Costruiamo direttamente i nostri prodotti su misura, personalizzati a seconda delle esigenze individuali del cliente, e ci occupiamo della progettazione, dell'installazione ed dell'assistenza tecnica.
I nostri prodotti possono essere montati direttamente dal cliente utilizzatore garantendo comunque la completa messa a norma secondo le nuove leggi ambientali europee ed il nostro personale viene messo costantemente a disposizione per assistere la clientela in ogni sua esigenza anche dopo la messa in opera dell'impianto, effettuando opere di manutenzione, sostituzione e garantendo la completa disponibilità di prodotti ed accessori di ricambio.

Via F.lli Kennedy, 1/A
22060 Novedrate (CO)
Tel . 031 3559020

E-MAIL: tecnoaspira@gmail.com
SITO INTERNET: www.tecnoaspira.com

CATALOGO GENERATORI DI CALORE A LEGNA

GENERATORI DI CALORE A LEGNA

POSSIBILITA' DI CONSEGNA TRAMITE CORRIERE TRASPORTATORE CONVENZIONATO!

LE CALDAIE SONO FORNITE COMPLETE DI:

- CURVE ORIENTABILI DI MANDATA
- PARTENZA CANNA FUMARIA
- VENTILATORE
- GRIGLIA DI RIPRESA ARIA
- TERMOSTATO REGOLATORE
- TERMOMETRO
- GRIGLIA IN GHISA
- VASCHETTA DI RACCOLTA CENERI

AFFIDATEVI ALLA CONSULENZA ON LINE O TELEFONICA DEI NOSTRI OPERATORI CHE VI SPIEGHERANNO COME LE NOSTRE CALDAIE SIANO FACILI DA INSTALLARE ANCHE DA CHI NON HA ESPERIENZA!

STRUTTURA INTERNA COSTRUITA INTERAMENTE IN ACCIAIO INOSSIDABILE E RIFORZATA CON ANGOLARI DI SUPPORTO. CAMERA DI COMBUSTIONE CALANDRATA CIRCOLARE PER IRROBUSTIRE ED AUMENTARE LA RESISTENZA AL CALORE.

STRUTTURA ESTERNA IN TUBOLARI VERNICIATI E RIVESTIMENTO DI PROTEZIONE ANTI SCOTTATURA IN LAMIERA ZINCATA PRESSO PIEGATA.

Dati Tecnici

Come sono e a chi servono?

I nostri due generatori di calore a legna **GA28 e GA55** sono costruiti al fine di recuperare gli scarti del legno vergine e riscaldare o stemperare un ambiente di lavoro di piccole dimensioni.

Essi sono di facile installazione, di estetica gradevole e di grande funzionalita'.

Il controllo del flusso di mandata dell'aria calda è realizzato tramite un termostato che, rilevando la temperatura della camera di combustione, accende o spegne il ventilatore centrifugo. In questo modo si ha la duplice funzione di convogliare l'aria calda in ambiente e nello stesso tempo di raffreddare la stessa camera di combustione evitandone il surriscaldamento.

Le curve orientabili che convogliano l'aria sono fornite di serie: esse sono posizionate nella parte superiore del generatore ed assicurate alla caldaia tramite anelli di supporto.

I nostri generatori sono dotati di portello di accesso alla camera di combustione completamente rivestito internamente di cemento refrattario cosi' come il piano di appoggio della legna da ardere. Lo sportello e' inoltre integrato da un'apposita guarnizione per evitare la fuoriuscita del fumo dall'interno ed assicurare un'adeguata protezione anti fiamma.

	DATI TECNICI	GA28	GA55
	Larghezza - Width	mm 630	mm 710
	Altezza - Height	mm 1510	mm 1800
	Lunghezza - Length	mm 660	mm 750
	Diametro Camino- Flue Diameter	mm 150	mm 180
	Lunghezza Focolare Flue Length	mm 550	mm 600
	Griglia mandata aria calda Hot air delivery pipes	n° 01 mm 500 x 150	n° 01 mm 500 x 150
	Combustibile:legno Flue: Wood	P.C. 3.500 Kcal\Kg.	
	Potenzialita' focolare Flue capacity	Kcal\h 29.000	Kcal\h 69.000
	Potenzialita' convenzionale resa Conventional yeld capacity	Kcal\h 25.000	Kcal\h 55.000
	Portata d'aria a 15° Air flow at 15°	mc\h 2.200	mc\h 3.500
	Consumo combustibile Fuel consumption P.C. 3.500 Kcal\h	13	20
	Potenza elettrica ventilatori Fan eletric power	HP 0,2	HP 0,35
	Voltaggio motori Motor voltage	220 mono\trif. 220 oneph\three	220 mono\trif. 220 oneph\three

DISEGNI DIMENSIONALI

GA28

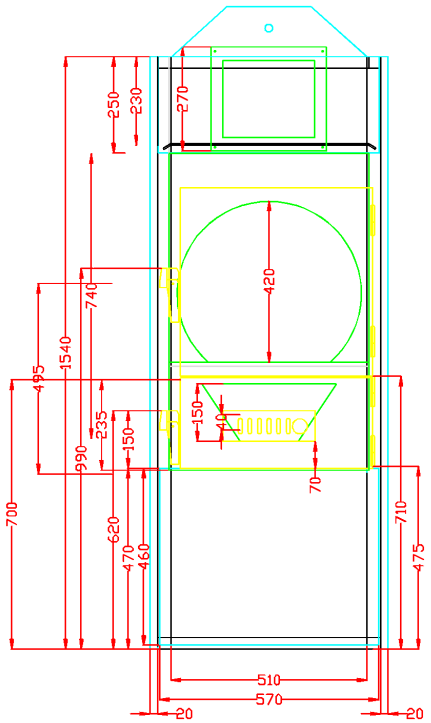

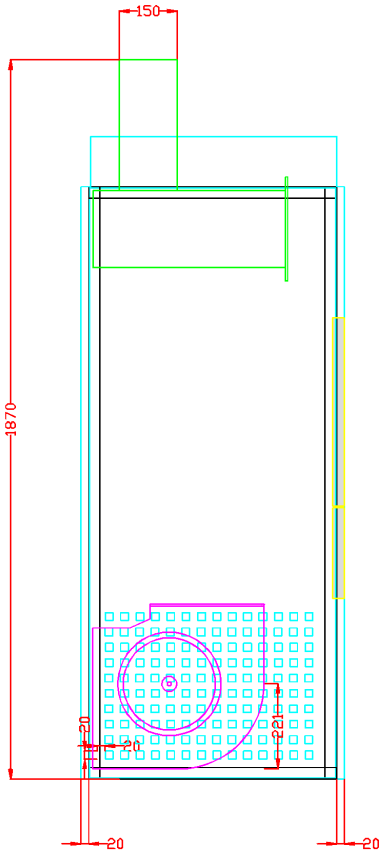
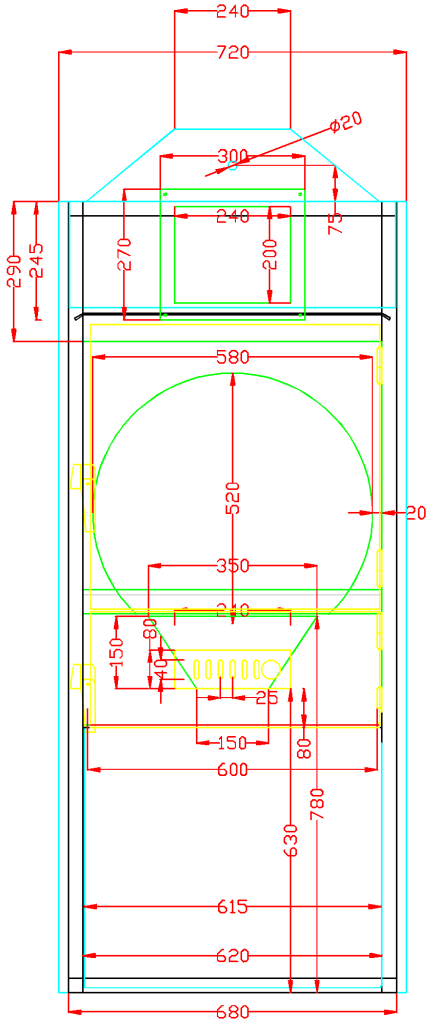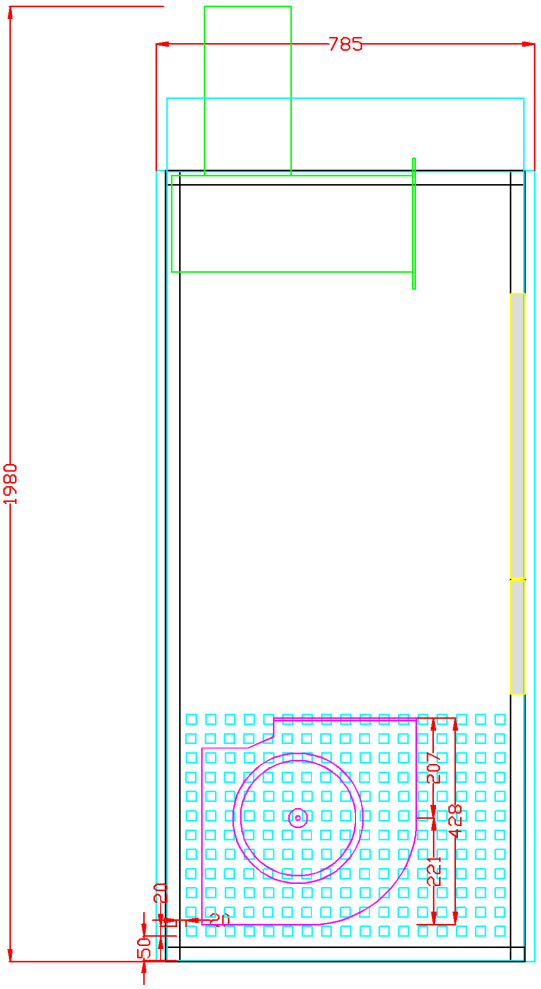
GA55