

Cant. Descriere

1 MTH 4-8/6 A-W-A-AQQV



Notă! Poza de produs poate diferi de produsul actual

Nr. Produs: [98993062](#)

Pompă multi-etajată, submersibilă, cu auto-amorsare, centrifugă pentru instalare verticală în rezervoare etc.

Pompa prezintă următoarele caracteristici:

- Lungime de instalare în conformitate cu DIN 5440.
- Rotoarele, camerele intermediare și arborele canelat sunt fabricate din Stainless steel.
- Etanșarea mecanică de arbore în conformitate cu EN12756.

Pompa este prevăzută cu un cuplaj scurt cu un motor cu 3-faze.

Control:

Frequency converter: None

Lichid:

Lichid pompat: Emulsie

Gama temperaturii lichidului: -10 .. 90 °C

Temperatura lichidului în timpul funcționării: 20 °C

Densitate: 998.2 kg/m³

Tehnic:

Debit nominal: 83.3 l/min

Înălțime de pompare nominală: 37 m

Camere: 8

Cod pentru etanșarea arborelui: AQQV

Aprobări: CE, UKCA

Energy approvals for motor: CE, CC, CNS,

Toleranța curbei: ISO9906:2012 3B

Materiale:

Corpul pompei (stator): Fontă

Carcasă pompă: EN 1561 EN-GJL-200

Carcasa pompei: ASTM A48-25B

Rotor: Stainless steel

Rotor: EN 1.4301

Rotor: AISI 304

Instalație:


Temperatura ambiantă maximă: 60 °C

Presiune de funcționare maximă: 10 bar




Cant.	Descriere
-------	-----------

1	Presiune max la temp indicată: 10 bar / 90 °C Tip conexiune: Rp Dimensiunea racordului de refulare: 3/4 inch Adâncime de imersie: 307 mm Date electrice: Motor standard: IEC Dimesniune cadru: 80C Mufa multiplă: N Clasă eficiență IE: IE3 Putere nominală - P2: 1.1 kW Frecvența rețelei electrice: 50 Hz Potrivit pentru 50/60 Hz: N Tensiune nominală: 3 x 220-240D/380-415Y V Factor de service: 1.30 Curent nominal: 4.35/2.55 A Consum maxim de curent: 5.75/3.3 A Curent de pornire: 450-500 % Viteza nominală: 2855 rpm Eficiență: 82.7 % Grad de protecție (IEC 34-5): IP54 Clasa de izolare (IEC 85): F Protecția motorului încorporată: NICI UNUL Altele: Poziție cutie de conexiuni: 6 Index minim de eficiență, MEI ≥: 0.70 Greutate netă: 15.7 kg Greutate brută: 16.8 kg Danish VVS No.: 386952008 Environmental approvals: WEEE
---	---

Descriere	Valori și tipuri
Informații generale:	
Nume produs:	MTH 4-8/6 A-W-A-AQQV
Cod produs:	98993062
Numărul EAN:	5712604839089
Tehnic:	
Debit nominal:	83.3 l/min
Înălțime de pompare nominală:	37 m
Camere:	8
Rotoare:	6
Numărul de rotoare cu diametru redus:	0
Cod pentru etanșarea arborelui:	AQQV
Aprobări:	CE, UKCA
Energy approvals for motor:	CE, CC, CNS,
Toleranța curbei:	ISO9906:2012 3B
Versiune pompă:	A
Model:	A
Materiale:	
Corpul pompei (stator):	Fontă
Carcasă pompă:	EN 1561 EN-GJL-200
Carcasa pompei:	ASTM A48-25B
Rotor:	Stainless steel
Rotor:	EN 1.4301
Rotor:	AISI 304
Cod material:	A
Instalație:	
Temperatura ambiantă maximă:	60 °C
Presiune de funcționare maximă:	10 bar
Presiune max la temp indicată:	10 bar / 90 °C
Tip conexiune:	Rp
Dimensiunea racordului de refulare:	3/4 inch
Adâncime de imersie:	307 mm
Cod conexiune:	W
Lichid:	
Lichid pompat:	Emulsie
Gama temperaturii lichidului:	-10 .. 90 °C
Temperatura lichidului în timpul funcționării:	20 °C
Densitate:	998.2 kg/m³
Date electrice:	
Motor standard:	IEC
Dimesiune cadru:	80C
Mufa multiplă:	N
Clasă eficiență IE:	IE3
Putere nominală - P2:	1.1 kW
Frecvența rețelei electrice:	50 Hz
Potrivit pentru 50/60 Hz:	N
Tensiune nominală:	3 x 220-240D/380-415Y V
Factor de service:	1.30
Curent nominal:	4.35/2.55 A
Consum maxim de curent:	5.75/3.3 A
Curent de pornire:	450-500 %
Viteza nominală:	2855 rpm
Eficiență:	82.7 %
Grad de protecție (IEC 34-5):	IP54
Clasa de izolare (IEC 85):	F
Protecția motorului încorporată:	NICI UNUL
Control:	

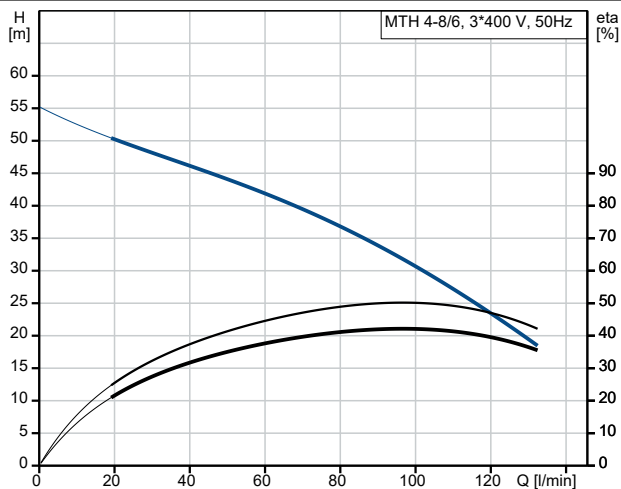

Lichid pompat = Emulsie
Temperatura lichidului în timpul funcționării = 20 °C
Densitate = 998.2 kg/m³

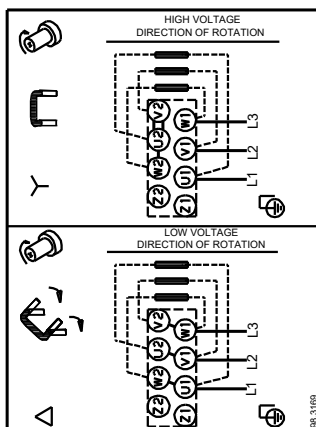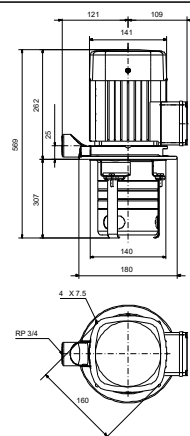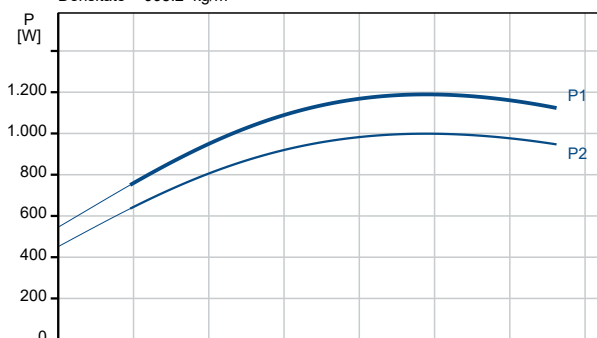



Nume companie:

Creat de:



Telefon:

Date:

23.10.2024

Descriere	Valori și tipuri
Convertizor de frecvență:	None
Altele:	
Poziție cutie de conexiuni:	6
Index minim de eficiență, MEI ≥:	0.70
Greutate netă:	15.7 kg
Greutate brută:	16.8 kg
Danish VVS No.:	386952008
Environmental approvals:	WEEE

98993062 MTH 4-8/6 A-W-A-AQQV 50 Hz

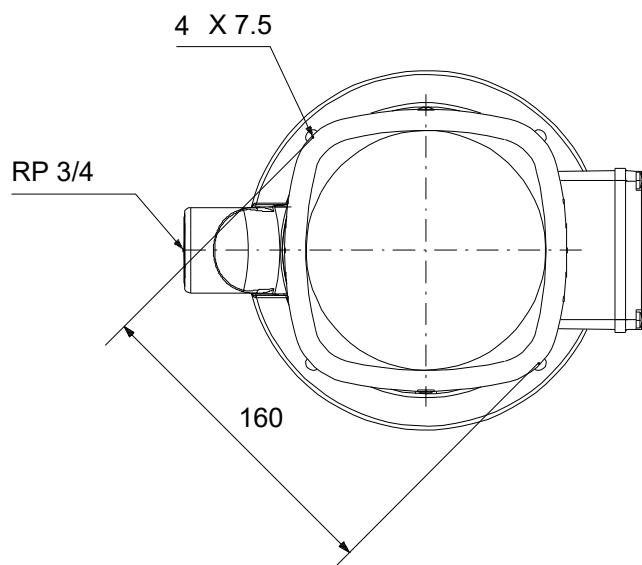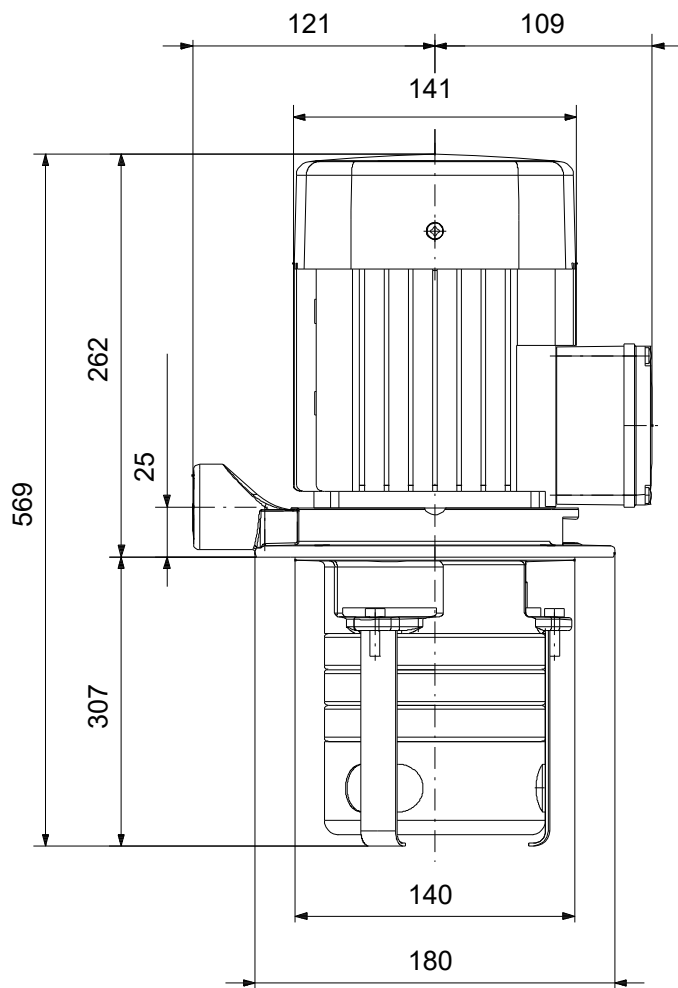

Notă: Toate unitățile sunt în [mm] dacă nu sunt altele specificate.

Negare: Acest desen dimensional simplificat nu prezintă toate detaliile.